


BL-500

■断面形状

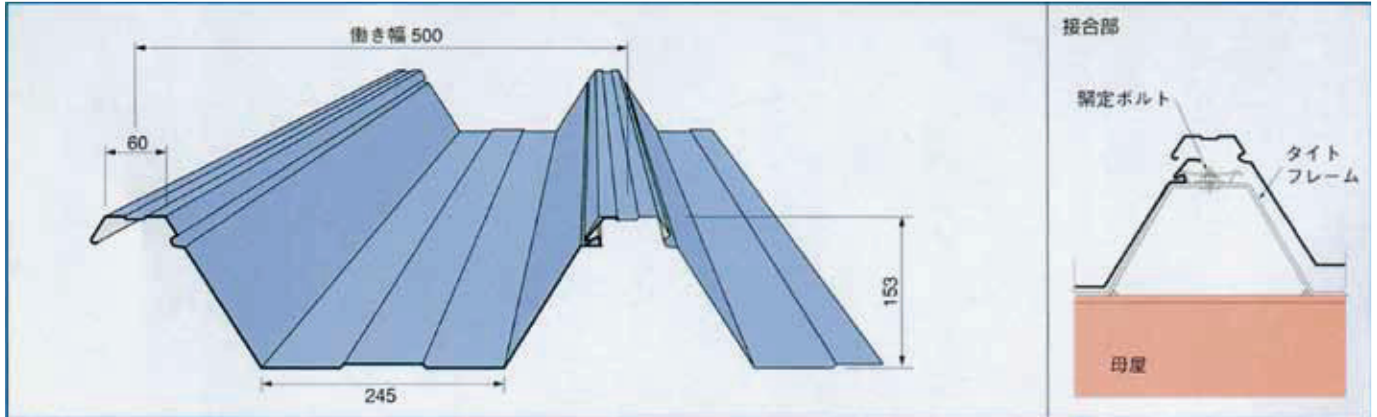

ライン美が強調され、屋根全体をスマートに仕上げます。

■特長

1. 強度性・経済性に優れています。

折板の山谷が深くかつ広いので、バランスのよい、安定感のある屋根に仕上がります。また、強度性・経済性の両方に優れています。


2. 直線ラインが際立ち、スマートに仕上がります。

折板の山谷が深いのでリブによる直線が作りだすラインが際立ち、スマートな屋根に仕上がります。

■仕様

板厚	0.8mm~1.2mm
働き幅	500mm
m ² あたりに必要なm数	2.0m
勾配	3/100以上

■純正部品

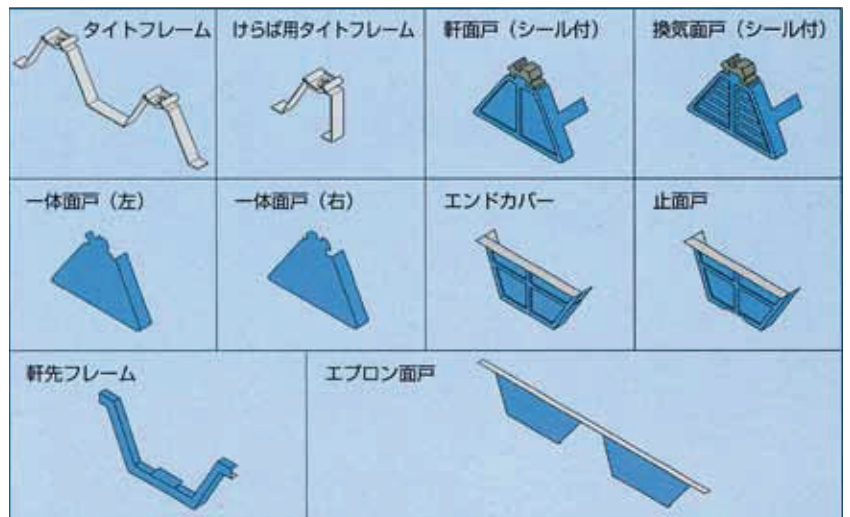


■単位質量

板厚 (mm)	単位質量	
	N/m (kg/m)	N/m ² (kg/m ²)
0.8	49.5 (5.05)	99.1 (10.10)
1.0	61.3 (6.25)	122.6 (12.50)
1.2	73.3 (7.47)	146.6 (14.94)

■断面性能

正圧		負圧	
断面2次モーメント I _x (cm ⁴ /m)	断面係数 Z _x (cm ³ /m)	断面2次モーメント I _x (cm ⁴ /m)	断面係数 Z _x (cm ³ /m)
304.2	34.5	280.5	30.2
443.9	50.2	380.3	40.9
532.7	60.3	456.4	49.1

■許容スパン

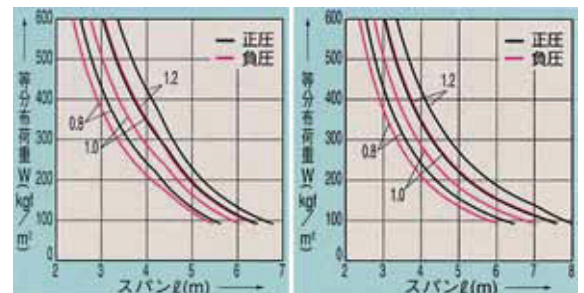

単純梁

連続梁

折板屋根用 附属部材

	タイトフレーム	妻用 タイトフレーム	吊子	軒先面戸 軒先キヤップ面戸	換気面戸	軒先見切面戸 換気見切面戸	水止面戸	エプロン面戸	軒先化粧フレーム
ニスアル-7 L145			滑止吊子 				 (水上面戸有り)		
	妻用タイト フレーム 	妻用押さえ 金具 	ボルト・ ナット M10 M10 F-20mm 	吊子インサート ナッター付き 	止水面戸 (棟立上用) 	棟立上工具 	棟用金具 	雷止め金具 	ハゼ金具
ハゼ 600 〈角はぜ〉									
ボルトレス D160Ⅱ 〈角はぜ〉									
カバールーフ 66 〈角はぜ〉									
ルーフデッキ 88 〈重ね〉									
ルーフデッキ 150 〈重ね〉									
BL-500				一体面戸 (石) 					

付属品・関連商品

ハゼタイプ ボルトレス	ダン宮W・ ダン宮H 	ふき葺 ハゼタイプ 	ハゼ式 葺替金具 	ふき葺 C型専用 下折板ハゼ用 	留木 (角ハゼ用) 	マルチ グリップ (角ハゼ用) 	つかみ金物 (角ハゼ用)
	棟金具 T-40・ T-60 	ファイターW (ハゼⅡ型用) 	スノー ロイヤル 	ワンタッチ式 パルーガード (ハゼⅡ型用) 	インサート 	鼻隠金具 	ハゼ面戸 (角ハゼ用)
88・ 150 タイプ	ダンボ 	ふき葺Ⅱ型 	ふき葺 	ふき葺 C型専用 	ボトムガード・ ガッチリ君 	折板 アングル止 	ルーフボルト R-B・R-8B
	サビロック 	ランドマン ボルト 	吊り金 	座付スタット ボルト 	鼻隠金具 	妻アングル 	W面戸