
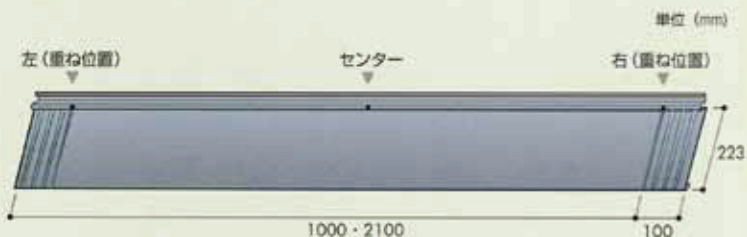


かたん横葺

■ 既存屋根の上から重ねて葺くりフォーム工法に対応

本体形状

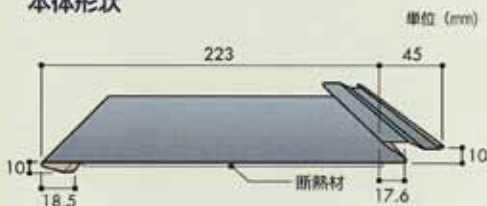

梱包状態

長さ	梱包	1枚 / kg	梱包 / kg
2.100タイプ	4枚	2.19kg	8.76kg
1.100タイプ	4枚	1.21kg	4.84kg

設計参考仕様


鋼板仕様	使用鋼板	標準色: 遮熱 (耐腐カラーGL・ニスクカラー)	
	使用原板厚	0.35mm	
	使用原板巾	333mm	
屋根仕様	段高さ	11mm	
	働き巾	220mm	
	働き長さ	2100mm	1100mm
	重量	4.72kg/m ²	4.97kg/m ²
	表面形状	フラット	
	概要勾配	2.5/10以上 (一般地域)	
		3/10以上 (積雪地域)	
断熱材	発砲ポリエチレンフォーム 3mm		

*色調については、色見本帳をご参照下さい。

本体形状

● 流れ方向 かん合形状

はめ込み寸法が18mmと深く、耐風圧に優れた形状。剛性のある多角形状で、耐踏み圧性に優れた形状。

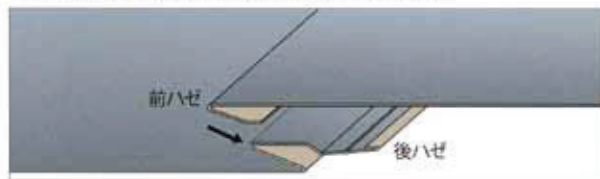

● 桁方向 横ジョイント形状

独自の複数リップと立体曲げ加工により、屋根同士を密着させる形状で、強度・防水性を高めています。

