


スタック瓦棒・アポロルーフ

スタック瓦棒

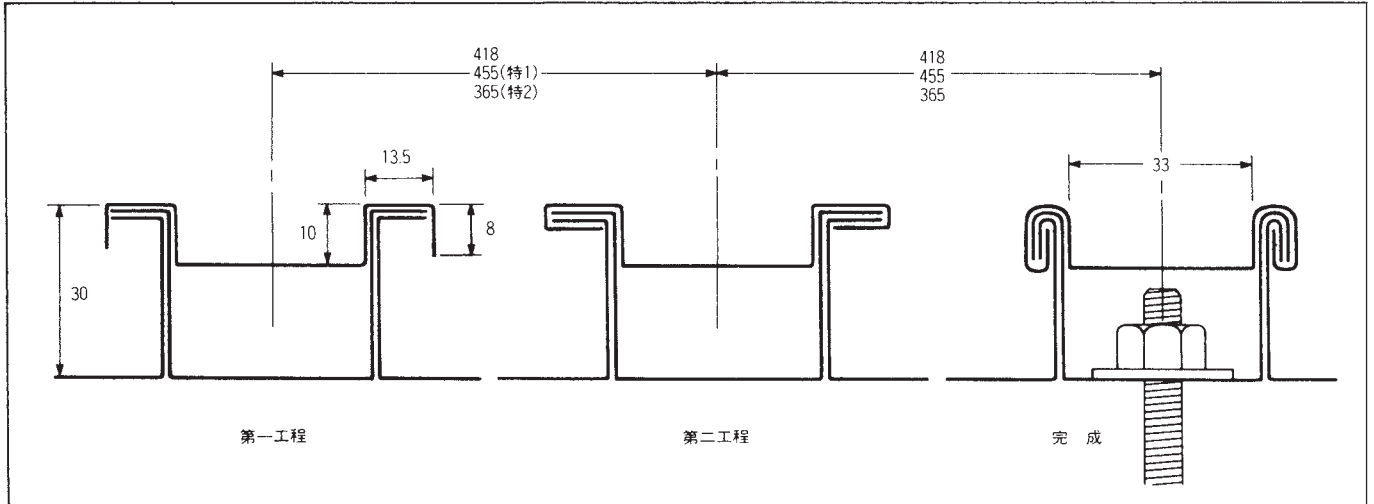

ドブ板、キャップ、通し吊子を組み合わせせ馳縮して水蜜性を高めた屋根材のベストセラーです。

母屋さえあれば緩勾配の屋根、アーチ、ドームなどあらゆる特殊な形状の屋根にも簡単、かつ、経済的に施工ができます。


設計参考仕様

板厚	0.35mm~0.5mm
勾配	5/100以上
曲率半径	15m以上


●母屋の許容間隔(鋼板製屋根構法基準による)

荷重 (Wkg/m ²)	-120	-180	-240	-300	-350	-420	-450	-480	-510									
瓦棒の間隔 (mm)	321	364	418	321	364	418	321	364	321	321	321	321						
母屋許容間隔 (mm)	t-0.35の場合	910	830	910	830	730	860	760	660	800	700	-	750	-	-	-	-	-
	t-0.4の場合	910	860	910	860	750	890	780	690	830	730	640	780	690	720	-	-	-
	t-0.5の場合	910		910	800	910	830	730	880	770	680	830	730	770	750	740	720	

断面形状

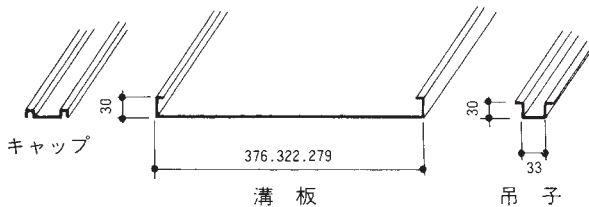

施工手順

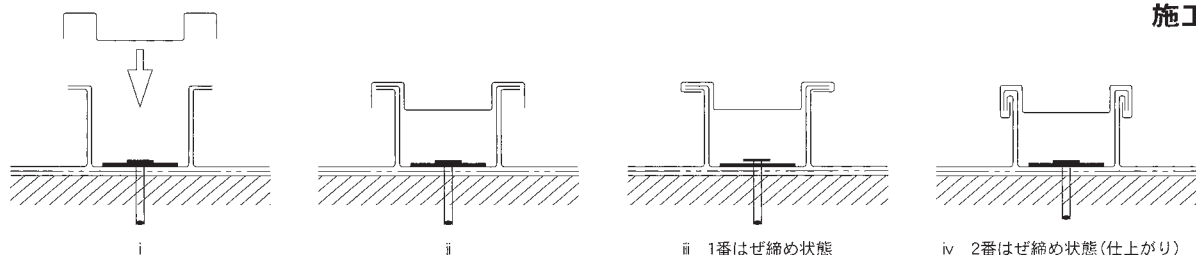

アポロルーフ

板厚0.35mm~0.4mm

