

ニスクボード 耐火野地


(断熱屋根・壁・間仕切り・野地材)

- 超軽量。
- 優れた断熱性。
- 母屋ピッチが最大1000mm。

屋根耐火30分構造認定

認定番号: FPO30RF-0214

縦着屋根吊子取付け参考図

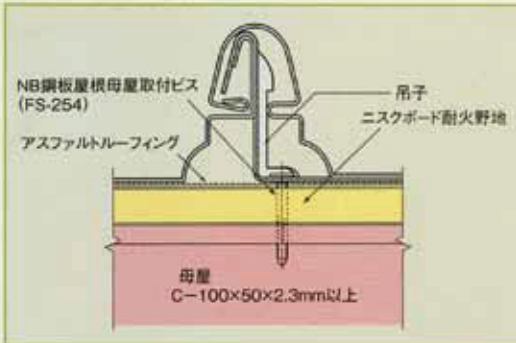

標準仕様


寸法	厚さ	35mm
	働き幅	910mm
	長さ	3635mm
重量	9.5kg/m ²	
芯材	材質	ポリイソシアヌレートフォーム
	熱貫流率	0.515W/(m ² ・K)
	熱抵抗値	1.8m ² ・K/W
外皮材	表	耐滑性塗装ガルバリウム鋼板 (板厚 0.5mm) 標準色/ニスクライトブルー
	裏	塗装ガルバリウム鋼板 (板厚 0.35mm) 標準色/アイボリー
耐火性能	燃焼性	国土交通大臣/不燃材料認定 NM-0752
	耐火性	国土交通大臣/屋根耐火30分 FPO30RF-0214
断面性能	断面2次モーメント	24.61 cm ⁴ /m
	断面係数	11.97 cm ³ /m
許容曲げ応力度	短期	5.29kN/cm ² (540kgf/cm ²)
	長期	3.53kN/cm ² (360kgf/cm ²)

断面形状



⚠ 当社純正のビスをご使用ください。

構成図

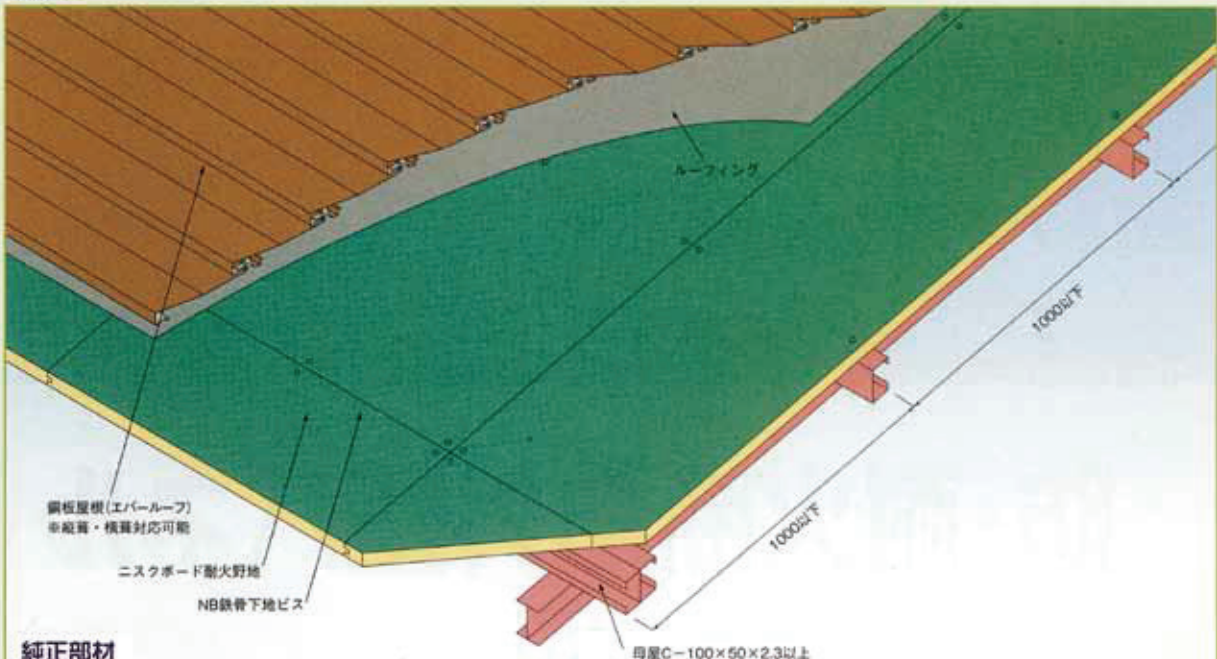

純正部材

<p>NB 鋼骨下地ビス FS-203</p>	<p>NB 鋼板屋根母屋取付ビス FS-254</p>	<p>NB 鋼板屋根/パネル取付ビス FS-255</p>	<p>アルミテープ HJ-002</p>	<p>DH ウレタンパッキン PK-507</p>
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------