


エバールフ® たてひら1型


● 断面形状

フラットタイプ

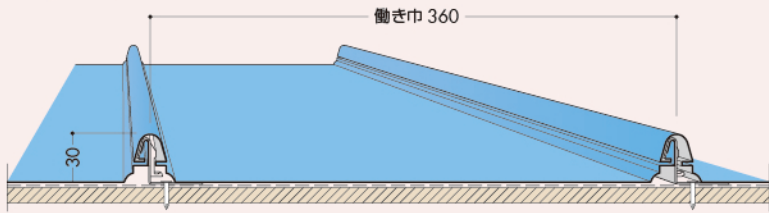

単位 (mm)

● 構成図

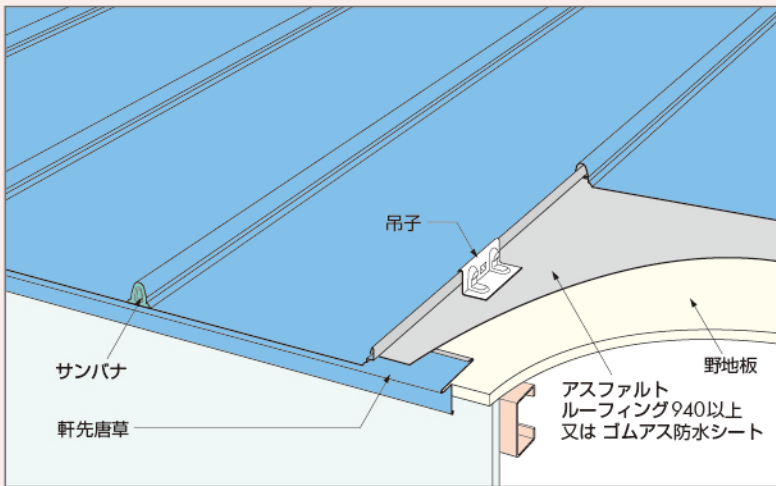

■ 屋根耐火30分構造認定

認定番号：FP030RF-1876 (1)


(硬質木片セメント板)

- 屋根働き巾/360mm
- たるき間隔/607mm以下
- 不燃材料/NM-8697
- 断熱ブロックは使用不可

● 接合部


パッキンなし

アスファルト
ルーフィング940以上
又はゴムアス防水シート

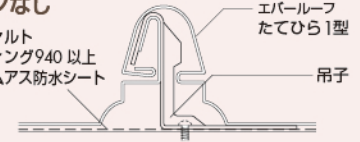

パッキンあり

シールパッキン
アスファルト
ルーフィング940以上
又はゴムアス防水シート

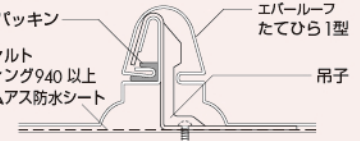

● 設計参考仕様


使用原板厚	0.4~0.5(0.6) mm
働き巾	360mm
m ² 当り必要m数	2.78m
アーチ半径	最小半径 R=4m以上
勾配	5/100以上
吊子ピッチ	606mm以下
負圧荷重	6370N/m ²

※ (0.6) はお問合せください。



オーパスト I 型

● 断面形状


フラットタイプ

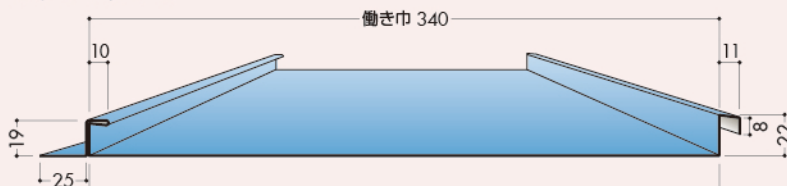

リブタイプ

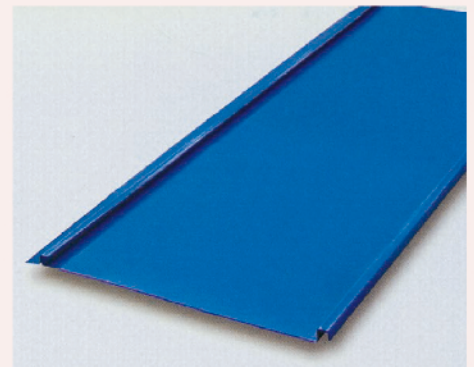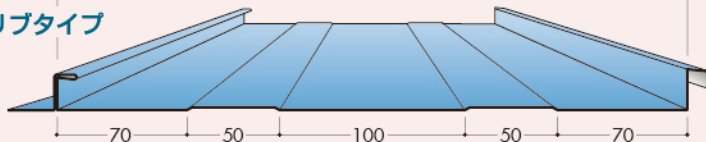

● 防水工法

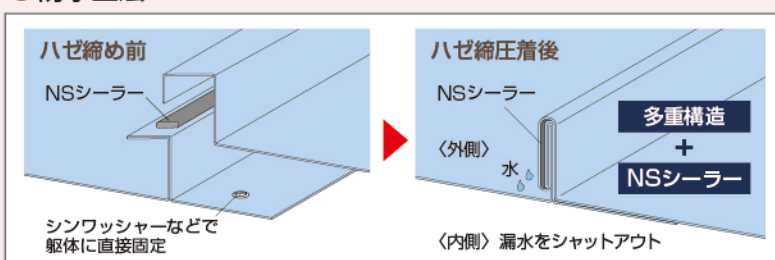

● 設計参考仕様

使用原板厚	0.4・0.5 mm
働き巾	340mm
m ² 当り必要m数	2.95m
アーチ半径	最小半径 R=3m以上
勾配	5/100以上