

# 横葺NSPro


## ■屋根耐火30分構造認定

認定番号：FP030RF-1876 (2) ●硬質木片セメント板 18mm以上

### ● 本体形状図

エスジール塗装鋼板を標準採用 海岸500m以遠 ・穴あき25年保証 ・塗膜15年保証

単位 (mm)

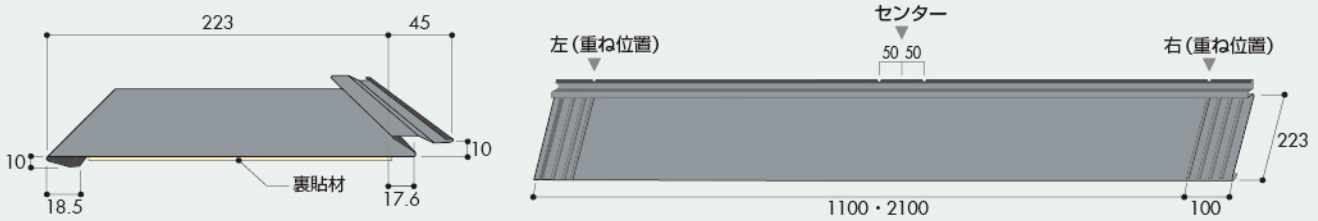

### 葺き方向自由で、優れた定尺工法

左右対称なので、左右どちらからでも葺くことができます。また、一人作業も可能な定尺品で、最適な割付ができます。

### 重ね長さ代自由

余長分は横ジョイント部で吸収するので、周囲の位置合わせが容易です。また、現場での採寸がなく廃材削減につながります。


### ● 標準仕様

使用原板厚	0.35mm	
使用原板巾	333mm	
段 高 さ	10mm	
働 き 巾	220mm	
働 き 長 さ	2100mm	1100mm
単 位 重 量	4.72 kg/m <sup>2</sup>	4.97 kg/m <sup>2</sup>
形状タイプ	フラット	
屋 根 勾 配	2.5/10以上 (一般地域)	
	3/10以上 (積雪地域)	
裏貼り断熱材	発泡ポリエチレンフォーム3mm	

### ● ジョイント部詳細


#### 流れ方向 かん合形状

はめ込み寸法が18mmと深く、耐風圧に優れています。組み合ったハゼ部はパイプ構造となり、耐踏み圧性に優れています。

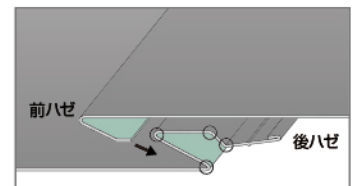


#### 桁方向 横ジョイント形状

三次元の立体加工により、屋根同士を密着させる形状で、強度・防水性を高めています。

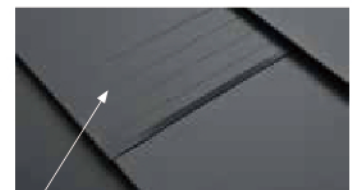

#### ● 横継ぎ内部の排水構造

- ・減圧空間の確保
- ・3重の排水リップ構
- ・端部二重折りによる水返し勾配

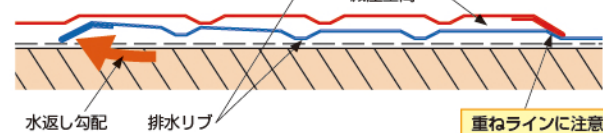

横葺NS Proは左右どちらからでも重ねることができ、重ね代はリップ部分の100mm幅を最低として調整が可能です。余り部分を切断せずに済むので施工手間も減り、廃材も減らすことができます。

