


角波サイディング750

金属
外壁材

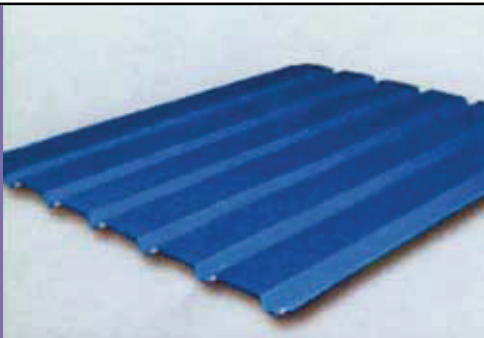

サイディング

■特長


外壁材として最適の形状であり、建物の格調を高めます。特に折版構造屋根との組み合わせは、バランスのとれたトータルデザインが得られます。

■用途


一般住宅・工場・レジャー施設など、建物規模に関係なくご使用ください。

<鋼板板厚:0.4~0.6mm カラーステン:0.4mm/m 使用板巾:914mm/m 最短成型寸法:750mm/m>
※胴縁間隔は606~910mm

サイディングH=15

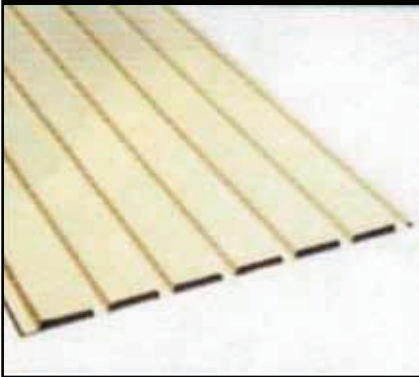


裏貼加工

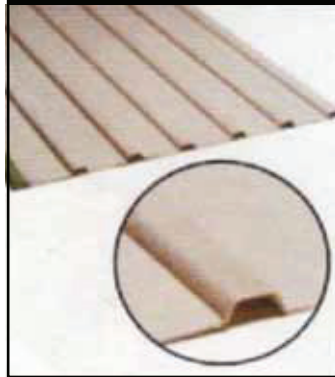

■角波サイディング断面性能表

上段 I=断面2次モーメント cm^4
下段 Z=断面係数 cm^3

板厚	タイプ	H-15
0.4		1.39
		1.44
0.5		1.74
		1.80
0.6		2.09
		2.16

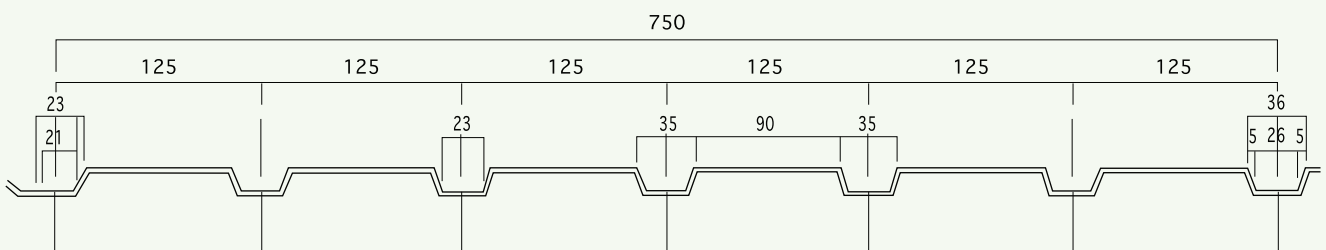

リップ付き

